

Table Legs & Extensions ขาโต๊ะและอุปกรณ์เสริมพื้นโต๊ะ

HAFELE



Installation example: With end frame and bracket (Cat. No. 633.13.200) ตัวอย่างการติดตั้ง: ติดตั้งแบบมีตัวรับพื้นโต๊และฉากรับ (รหัสสินค้า 633.13.200)



With visible lifting column ยกในแนวตรงสามารถมองเห็นอุปกรณ์



With concealed/invisible lifting column ติดตั้งแบบช่อน/ยกในแนวตรงมองเห็นอุปกรณ์

Installation example: With two brackets (Cat. No. 633.13.210) ตัวอย่างการติดตั้ง: ติดตั้งแบบใช้ฉากยึด 2 ขึ้น (รทัสสินค้า 633.13.210)



Inner cabinet is raised ติดตั้งสำหรับยกตู้ด้านในขึ้น



Outer cabinet is raised ติดตั้งสำหรับยกตู้ด้านนอกขึ้น

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Catalogue 2012). บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมีได้มีการแจ้งส่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในท้องครัว 2555).

HÄFELE



Lift column เสาปรับระดับ






With table top support and angle plate แบบมีตัวรับพื้นโต๊ะและฉากรับ

With 2 angle plate แบบฉาก 2 ชิ้น


Ά

Table top support and angle plate can be disassembled The table outled is on the bottom possible ตัวรับพื้นโต๊ะและฉากรับสามารถถอดได้ สายไฟสามารถออกได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง


- Area of application: For hight adjustable worktops
- Material: Steel
- Finish: Plastic coated white aluminium, RAL 9006
- Version: By connecting different elements the complete work table even in L or U shape can be moved up and down
- Control: Over push button
- Position can be program over an memory function
- Height adjustment: 572-1247 mm (motor driven, continuously adjustable, for table top thickness 25 mm)
- Lift power: 60kg/column
- Installation: Side panel fixing
- Up to 16 elements can be connected to each other
- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับปรับความสูงของโต๊ะสำหรับใช้งาน
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: เคลือบพลาสสติกสีขาวอลูมิเนียม RAL 9006
 รูปแบบ: ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ โต๊ะทั้งในรูปทรง L หรือตัว U ้ก็สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้
- การควบคุมใช้ปุ่มกด
- มีระบบหน่่วยคว่ามจำสำหรับบันทึกตำแหน่งที่ใช้งานประจำ
- การปรับความสูง: 572-1247 มม.
- (มอเตอร์สามาร[ิ]ถปรับระดับได้อย่างต่อเนื่องสำหรับท็อปโต๊ะหนา 25 มม.) • กำลังยก: 60 กก./เสา
- ติดตั้ง: ยึดที่แผงข้าง
- สามารถเพิ่มได้ถึง 16 ชุด




ขนาดการติดตั้ง

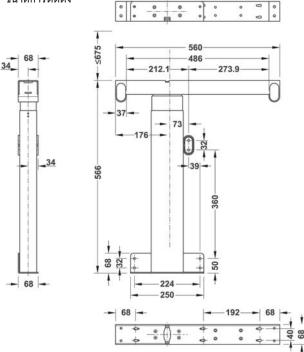

With table top support and angle plate แบบมีตัวรับพื้นโต๊ะและฉากรับ

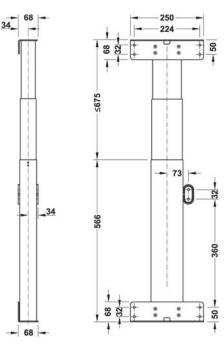

With 2 angle plate แบบฉาก 2 ขึ้น



Version รูปแบบ	Cat. No. รหัสสินค้า
With table top support and angle plate แบบมีตัวรับพื้นโต๊ะและฉากรับ	633.13.200
With 2 angle แบบฉาก 2 ขึ้น	633.13.210
Packing: 1 pc.	·

ขนาดบรรจุ: 1 ขึ้น



Control and operation unit

ชุดควบคุมการทำงาน สำหรับลิฟท์



- Version: With connecting cable
- Travel speed: 43 mm/sec.
- รูปแบบ: พร้อมสายเชื่อม

• ระยะยก: 43 มม./วินาที

Number of end frames จำนวนโครงปิดปลาย	Lifting power kg กำลังยก กก.	Connected load W กำลังไฟ W	Cat. No. รหัสสินค้า
2	120	400	633.03.292
3	180	600	633.03.293
4	240	800	633.03.294

Packing: 1 pc. ขนาดบรรจุ: 1 ขึ้น

Order reference

Travel height upwards adjustable on demand. Specifty height without plate.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

ปรับความสูงตามความต้องการ โปรดระบุความสูงที่ไม่มีฐานรอง

Control element for IDEA + Motion

อุปกรณ์ควบคุมสำหรับ IDEA + Motion



- Colour: Black
- Version: With digital display, with 3 storage functions, with memory function data may be saved and called, till 4 drive pillars central controllable
- Protection class: IP30
- สี: สีดำ
- รูปแบบ: แสดงผลดิจิตอล พร้อม 3 พังชั่นการทำงาน,
 พร้อมพังก์ชั่นความจำ ซึ่งควบคุมการทำงานได้ถึง 4หน่วย
- ระดับการป้องกัน: IP30

Supplied with

1 Cable 1.6 m, 8 wire, with modular jack

อุปกรณ์

สายเคเบิ้ล 1.6 ม. 8 เส้น พร้อมแจ็คเสียบ

Dimensions (L x W x H) mm ขนาด (ก x ล x ส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
160 x 40 x 25	633.03.298
Deallies days	

Packing: 1 pc. ขนาดบรรจุ: 1 ขึ้น

Extension cable for operating device

สายต่อสำหรับควบคุมอุปกรณ์

Length mm ยาว มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
2,000	633.03.299
Packing: 1 pc. ขนาดบรรจุ: 1 ขึ้น	


HAFELE

7



Automatic switch off dervice

สวิตซ์สำหรับปิดอัตโนมัติ

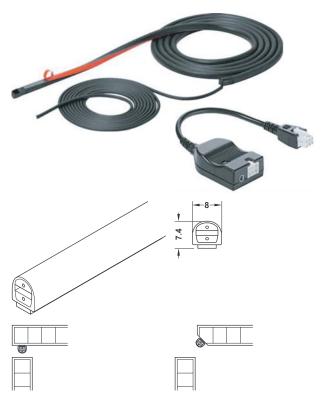

- Installation: For glue fixing
- Version: Cut to length
- ลักษณะการใช้งาน: สำหรับติดตั้งด้วยกาว
- รูปแบบ: ตัดตามขนาดได้

Length mm ยาว มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
2,000	633.17.301
Packing: 1 pc.	

ขนาดบรรจุ: 1 ขึ้น


Order reference

Further lengths available on request.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

สามารถสั่งซื้อความยาวตามต้องการ

Radio control อุปกรณ์ควบคุม

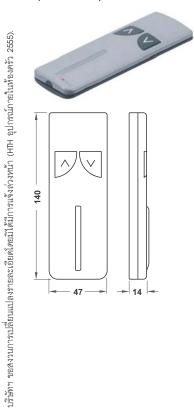

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Catalogue 2012).

	Cat. No. รหัสสินค้า
Radio control	421.68.279
อุปกรณ์ควบคุม	

Packing: 1 pc. ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น




Adjustable cabinet leg

ขาตู้แบบปรับระดับได้



- The height can be adjusted up to 30 mm
- Made from the quality plastic polypropylene, which is elastic and durable even being directly exposed to moisture, humidity or water
- Maximum weight: 150 kg/4 pcs.
- With "Knock down style", the adjustable legs are easy to install
- ความสูงสามารถปรับได้ไม่เกิน 30 มม.
- ทำจากพลาสติกคุณภาพ polypropylene ซึ่งยึดหยุ่นและทนทานต่อความขึ้นหรือน้ำ
- รับน้ำหนักได้สูงสุด: 150 กก./4 ขึ้น
 ติดตั้งได้ง่ายด้วยการติดตั้งแบบ"Knock down style"

Furniture leg for wooden panel ขาเฟอร์นิเจอร์สำหรับผนังไม้



4 Legs 2 Clips

อุปกรณ์ ขารอง 4 ขึ้น 2 ชิ้น คลิป

- Material: Plastic black (polypropylene)
- Load capacity: Max. 150 kg/4 pcs.
- Adjustable height: 30 mm
- วัสดุ: พลาสติกสีดำ (polypropylene)
- รับน้ำหนักได้: สูงสุด 150 กก./4 ขึ้น
- การปรับระดับ: 30 มม.

Adjustable mm การปรับ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
100–130	637.15.012
140–170	637.15.014
Packing: 1 set	

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

Clip for wooden panel คลิปสำหรับผนังไม้



- Installation: Screw fixing to front panel
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูที่แผงหน้า

Material วัสดุ	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic black (polypropylene) พลาสติกสีดำ (polypropylene)	637.15.019
Packing: 1 pc. ขนาดบรรจุ: 1 ขึ้น	

ปริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในท้องครัว 2555). We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Catalogue 2012).

HAFELE



Furniture leg for aluminium panel

ขาเฟอร์นิเจอร์สำหรับผนังอลูมิเนียม ТП H = 100 - 130 mm or 140 - 170 mm สูง = 100 - 130 มม. หรือ 140 - 170 มม. Supplied with 4 Legs 2 Clips อุปกรณ์ 4 ชิ้น ขารอง 2 ขึ้น คลิป

Clip for aluminium panel

คลิปสำหรับผนังอลูมิเนียม



- Material: Plastic black (polypropylene)
- · Load capacity: Max. 150 kg/4 pcs.
- Adjustable height: 30 mm
- วัสดุ: พลาสติกสีดำ (polypropylene)
- รับน้ำหนักได้: สูงสุด 150 กก./4 ขึ้น
- การปรับระดับ: 30 มม.

Adjustable mm การปรับ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
100–130	637.15.002
140–170	637.15.004
Packing: 1 set	

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

• Installation: Slide-in to front panel

การติดตั้ง: สอดเข้าไปที่แผงหน้า

Material วัสดุ	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic black (polypropylene) พลาสติกสีดำ (polypropylene)	637.15.009
Packing: 1 pc.	

ขนาดบรรจุ: 1 ขึ้น

Aluminium front panel for adjustable cabinet leg แผงหน้าอลูมิเนียมสำหรับขาตู้แบบปรับระดับ

- Material: Aluminium
- Support with 1 panel
- วัสดุ: อลูมิเนียม
- อุปกรณ์พร้อมแผงปิด 1 แผ่น

Dimension (H x L) mm ขนาด (ส x ย) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
100 x 4,000	713.29.911
120 x 4,000	713.29.921
150 x 4,000	713.29.931
Packing: 1 set	
ขนาดบรรจุ: 1 ชุด	



Side corner for aluminium front panel ตัวต่อมุมสำหรับแผงหน้าอลูมิเนียม

- Material: Plastic (polypropylene)
- Finish: Aluminium co;oured
- Installation: Insert panel into groove
- วัสดุ: พลาสติก (polypropylene)
- สี: สีอลูมิเนียม
- การติดตั้ง: ติดตั้งที่มุมด้านข้าง (มีร่องสำหรับเสียบผนังอลูมิเนียม)

Dimension (H x L) mm ขนาด (ส x ย) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
100	713.29.991
120	713.29.992
150	713.29.993
Packing: 1 pc	

Packing: 1 pc. ขนาดบรรจุ: 1 ขึ้น

7



HÄFELE

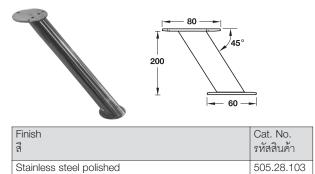


Table leg

ขาโต๊ะ

Angled, tube Ø38 mm

ขาเอียง แบบท่อกลม Ø38 มม.



สีสแตนเลสเงา

Packing: 1 pc. ขนาดบรรจุ: 1 ขึ้น

Straight, square 50 x 50 mm ขาตรงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส 50 x 50 กก.



• Material: Aluminium/steel

- Load carrying capacity: 25 kg
- Installation: Screw fixing
- Supplied with fixing material

- วัสดุ: อลูมิเนียม/เหล็ก
 รับน้ำหนักได้: 25 กก.
 การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง


Finish สี	Height H mm ความสูง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel coloured	170	505.21.011
สีสแตนเลส	220	505.21.013
Packing: 1 pc.		

ขนาดบรรจุ: 1 ขึ้น

7

Angled, square 50 x 50 mm

แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส 50x50 มม.

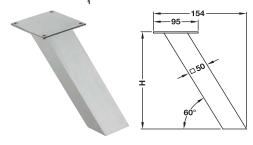

- Material: Aluminium/steel
- · Load carrying capacity: 20 kg
- Installation: Screw fixing
- Supplied with fixing material


- วัสดุ: อลูมิเนียม/เหล็ก
 รับน้ำหนักได้: 20 กก.
 การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง

Finish สี	Height H mm ความสูง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Stainless steel coloured สีสแตนเลส	170	505.21.031
	220	505.21.033
Packing: 1 pc.		

ขนาดบรรจุ: 1 ขึ้น

Glass adapter for glue fixing

ตัวเชื่อมสำหรับกระจกแบบติดกาว



	Material วัสดุ	Cat. No. รหัสสินค้า
Glass adapter for glue fixing ตัวเชื่อมกระจกแบบติดกาว	Aluminium/steel อลูมิเนียม/เหล็ก	505.21.031

Packing: 1 pc. ขนาดบรรจุ: 1 ขึ้น

HAFELE




Table leg ขาโต๊ะ Straight, tube Ø50 mm ขาตรงแบบท่อกลม Ø50 มม.





Application and planning dimensions ขนาดการใช้งานและแผนผัง



Note

Installation "glue fixing" are possible for connection to table top only, below will always be screwed.

คำแนะนำ

้สำหรับการติดตั้งด้วย "กาว" สามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะด้านบนเท่านั้น ส่วนด้านล่างจะต้องยึดด้วยสกรู

- Material:Steel
- Length: 200 mm
- · Load carrying capacity: 15 kg with 600 mm distance and 200 mm (overlap)
- Installation: Screw fixing or glueing
- Supplied with: Fixing material, excl. glass glue

บริษัทฯ ขอสงวนการเปลื่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งส่วงหน้า (HTH อุปกรณ์ภายในท้องครัว 2555). We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Design Kitchen Catalogue 2012).

- วัสด: เหล็ก
 รับน้ำหนักได้: 15 กก. ด้วยขนาดกระจก 600 มม. และส่วนที่ยื่นพ้นแนวขารับ 200 มม.
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู หรือติดกาว
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง ไม่รวมกาวติดกระจก

Installation การติดตั้ง	Chrome plated matt สีโครมด้าน	Chrome plated polished สีโครมเงา	Nickel plated matt สีนิกเกิ้ลด้าน
Screw fixing ด้วยสกรู	505.15.400	505.15.200	505.15.600
Gluing ติดกาว	505.15.401	505.15.201	505.15.601

Packing: 1 pc. ขนาดบรรจุ: 1 ขึ้น


Angled, tube Ø50 mm

ขาเอียง แบบท่อกลม Ø50 มม.





Application and planning dimensions ขนาดการใช้งานและแผนผัง



- Material: Steel
- Load carrying capacity: 15 kg, with 600 mm distance and 200 mm projection (overlap)
- Installation: Screw fixing or gluing
- Supplied with: With fixing material and installation instructions, excl. glass glue
- วัสดุ: เหล็ก
- รับน้ำหนักได้: 15 กก. ด้วยขนาดกระจก 600 มม. และส่วนที่ยื่นพ้นแนวขารับ 200 มม.
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรู หรือติดกาว
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งและคู่มือการติดตั้ง ไม่รวมกาวติดกระจก

Installation การติดตั้ง	Chrome plated polished สีโครมเงา	Chrome plated matt สีโครมด้าน	Nickel plated matt สีนิกเกิ้ลด้าน
Screw fixing ด้วยสกรู	505.15.210	505.15.410	505.15.610
Gluing ติดกาว	505.15.211	505.15.411	505.15.611
Backing, 1 pa			

Packing: 1 pc. ขนาดบรรจุ: 1 ขึ้น



Table leg ขาโต๊ะ **Cylindrical**

s "



- Height adjustment: +25 mm
- Diameter: Ø60 mm
- Version: With swivelling base plate
- ประมาณ: +25 มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลาง: Ø60 มม.
- รูปแบบ: ฐานรองแบบหมุนได้

Height H mm	Finish/Colour	Cat. No.
ความสูง H มม.	สี	รหัสสินค้า
710	White aluminium, RAL 9006	635.24.271
	สีอลูมิเนียม RAL 9006	
	Chrome plated polished	635.24.273
	สีโครมเงา	
	Black	635.24.371
	สีดำ	
	Stainless steel coloured	635.24.471
	สีสแตนเลส	
	Nickel matt	635.24.671
	สีนิกเกิ้ลด้าน	


Packing: 1 pc. ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

Pull out table, load capacity 30 kg โต๊ะแบบดึงออก รับน้ำหนักได้ 30 กก.

Without worktop

ไม่รวมพื้นโต็ะ

7

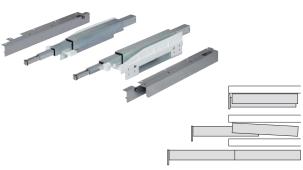







- Material: Steel
- Finish: Galvanized/plastic coated white aluminium, RAL 9006
 Version: Front panel automatically drops to level of additional
- worktop, with side panelling for the fittings
- Extension length: 610/810 mm
- For carcase width: 450–900 mm
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สี่กัลวาไนซ์/เคลือบพลาสติกสีขาวอลูมิเนียม RAL 9006, แป้นยึดด้านข้าง สีเทา
- รูปแบบ: แผงหน้าจะลดระดับลงไปยังท็อปโต๊ะโดยอัตโนมัติ พร้อมแผงข้างสำหรับติดตั้ง
- ความยาวส่วนที่ยืดออก: 610/810 มม.
- ความกว้างของตู้: 450-900 มม.

For internal carcase depth mm ความลึกภายในของตู้ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Min. 420	505.70.210
Min. 500	505.70.200
Packing: 1 set	

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

HAFELE

Parallel foldaway fitting, load capacity 8 kg ระบบลิฟท์ชนิดขนาน รับน้ำหนักได้ 8 กก.






Function

Locking: Automatically after swivelling out Releasing: By lifting the shelf

การทำงาน

การล็อค: ล็อคอัตโนมัติหลังจากที่หมุนออก การปลดล็อค: โดยการยกขั้นขึ้น

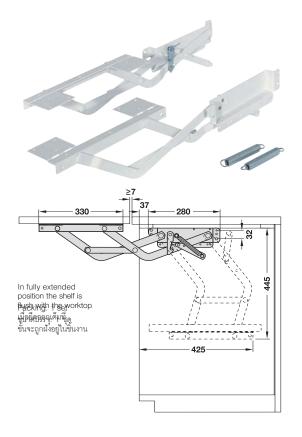

- Material: Steel
- Finish: White RAL 9010, lacquered
- Version: With cranked fixing plates for compensating door offset
- For carcase width: Min. 350 mm, max. 600 mm
- Installation: Screw fixing to side panel
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สี่ขาวเคลือบแลคเกอร์ RAL 9010
- รูปแบบ: พร้อมเพลทติดตั้งแบบข้องอ สำหรับทดระดับคลาดเคลื่อนที่ประตู
- สำหรับตู้กว้าง: อย่างน้อย 350 มม. สูงสุด 600 มม.
- การติดตั้ง: ติดตั้งด้วยสกรูที่แผงข้าง

Supplied with

- 1 Pair of elements (left and right) with tension springs 150 N
- 1 Set of installation instructions

อุปกรณ์

. อุปกรณ์ยึด (ซ้ายและขวา) พร้อมสปริงยึด แรงดึง 150 N 1 คู่ ขุดคู่มือการติดตั้ง 1 ชุด

Usable height mm ความสูง มม.	Number of springs pcs. จำนวนสปริง ขึ้น	Load capacity kg รับน้ำหนักได้ กก.	Foldaway depth mm ความลึกใน การพับ มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
340	2	8	445	504.22.421
Packing: 1 set				

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

7.11

7

