



## PRODUCT NEWS & INNOVATIONS 112





## Sliding Timber Door Fitting Flat 60 FB SLIDO (flush front)


## Furniture Fittings

อุปกรณ์บานเลื่อนประตูไม้ Flat 60 FB SLIDO (ชนิดปิดในระนาบเดียวกัน)



- อุปกรณ์บานเลื่อนสามารถใช้ในทุกระยะความกว้างบานตู้
- เหมาะสำหรับติดตั้งบานตู้ 2 บาน และ 3 บาน
- การติดตั้งไม่มีระยะทับซ้อนของบานตู้ สามารถใช้งานภายในตู้ได้เต็มพื้นที่
- อุปกรณ์บานเลื่อนขายเป็นชุดสำหรับหนึ่งบานเลื่อน

### ลักษณะการใช้งาน

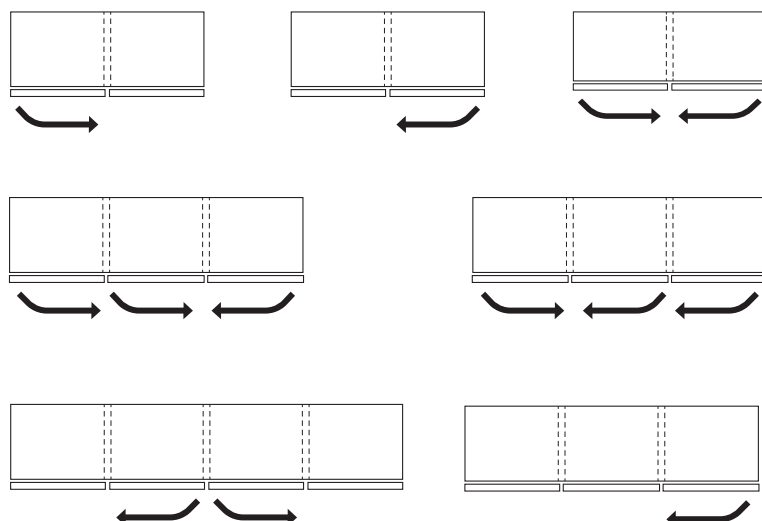

- สำหรับบานเลื่อน 2 บาน สามารถรับน้ำหนักได้ 60 กก.
- สำหรับบานเลื่อน 3 บาน บานด้านนอก 45 กก. บานตรงกลาง 100 กก.
- สำหรับบานสูง สูงสุด 3,000 มม.
- สำหรับบานกว้าง 2 บาน: 890-1,800 มม. 3 บาน: 1,300-1,800 มม.
- สำหรับความหนาบานรวมมือจับ 16-43 มม.
- พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล
- สามารถปรับความสูงต่ำได้ -4 ถึง +6 มม.
- เหมาะสำหรับประตูบานเลื่อนแบบ 2 บานหรือบานเลื่อนเดี่ยวแบบลิ้นชัก

|                      | รูปแบบ             | รหัสสินค้า |
|----------------------|--------------------|------------|
| ชุดสำหรับประตู 2 บาน | ทิศทางการเปิด ซ้าย | 400.50.101 |
|                      | ทิศทางการเปิด ขวา  | 400.50.102 |
| ชุดสำหรับประตู 3 บาน | ทิศทางการเปิด ซ้าย | 400.50.103 |
|                      | ทิศทางการเปิด ขวา  | 400.50.104 |

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

### คำแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อชุดอุปกรณ์บานเลื่อนตามจำนวนบาน สำหรับบานตู้ 3 บาน บานตรงกลางสามารถเลื่อนเปิดด้านซ้ายหรือขวาดังนั้นกรุณาสั่งซื้อแยกอุปกรณ์เสริมสำหรับเลือกทิศทางการเปิดที่ต้องการ สำหรับบานเลื่อน 3 บาน น้ำหนักแต่ละบานจะแตกต่างกัน กรุณาสั่งซื้อรางแยกต่างหาก

### ฝาดรอบลูกล้อ

- สามารถเคลือบแล็คเกอร์ได้

| วัสดุ       | สี  | รหัสสินค้า |
|-------------|-----|------------|
| อะลูมิเนียม | เงา | 400.50.441 |

### คำแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อฝาดรอบแยกต่างหากสำหรับประตูแต่ละบาน

### ชุดรางบนและรางล่าง


| ประกอบด้วย          | ความยาว มม. | รหัสสินค้า |
|---------------------|-------------|------------|
| รางบน 1 ชิ้น        | 2,000       | 400.50.602 |
| รางล่าง 1 ชิ้น      | 2,400       | 400.50.702 |
| คลิปสำหรับยึด 1 ชุด | 3,000       | 400.50.603 |
|                     | 3,850       | 400.50.703 |
|                     | 6,000       | 400.50.606 |

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด

## Rinsing Spray

## Sanitary Fittings

ชุดสายฉีดชำระ



### คุณสมบัติ


- สายนำดียาว: 1,200 มม., ขนาดเกลียว G1/2
- ขอบแนวพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งพลาสติกและสกรู
- แรงดันน้ำสูงสุด: 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด: 60 องศา

### วัสดุ/สี

### รหัสสินค้า

สแตนเลสสตีล 304/ระบบกลไกทองเหลือง

485.95.032



### คุณสมบัติ


- สายนำดียาว: 1,200 มม., ขนาดเกลียว G1/2
- ขอบแนวพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งพลาสติกและสกรู
- แรงดันน้ำสูงสุด: 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด: 60 องศา

### วัสดุ/สี

### รหัสสินค้า

สแตนเลสสตีล 304/ระบบกลไกทองเหลือง

485.95.033

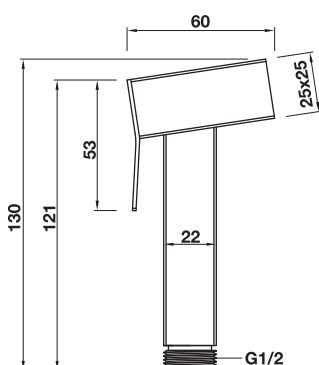

### คุณสมบัติ

- สายนำดียาว: 1,200 มม., ขนาดเกลียว G1/2
- ขอบแนวพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งพลาสติกและสกรู
- แรงดันน้ำสูงสุด: 10 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด: 60 องศา

### วัสดุ/สี

### รหัสสินค้า

สแตนเลสสตีล 304/ระบบกลไกทองเหลือง

485.95.034



New products,  
latest information  
and regular promotions!

www.hafele.co.th  
www.hafelethailand.com



Contact our sales department  
for detailed information!

info@hafele.co.th

Häfele (Thailand) Limited

**Häfele Design Studio (Bangkok)**  
57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,  
Bangchak, Phrakong,  
Bangkok 10260  
Telephone: (02) 741-7171

**Häfele Design Studio (Pattaya)**  
Opposite Outlet Mall, 140/89 Moo 11,  
Nongprue, Banglamung,  
Chonburi 20150  
Telephone: (038) 332-485-8

**Häfele Design Studio (Hua Hin)**  
15/84 Hua Hin 29,  
Soi Mooban Borfai,  
Hua Hin, Hua Hin,  
Prachubkirikhan 77110  
Telephone: (032) 547-704

**Häfele Design Center (Phuket)**  
Opposite Big C, 81 Moo 5,  
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,  
Vichit, Muang, Phuket 83000  
Telephone: (076) 304-460

**Häfele Design Studio (Chiang Mai)**  
498 Chiang Mai-Lampang Road  
Thasala, Muang Chiang Mai,  
Chiang Mai 50000  
Telephone: (053) 240-300



## Mortise Lock for PC with Magnetic Latch

## Architectural Hardware

ตลับกุญแจแม่เหล็กระบบมอร์ติสล็อกสำหรับประตูทั่วไป



### คุณสมบัติ


- สำหรับบานประตูไม้แบบไม่มีบังใบ
- ล็อกกุญแจทำงานโดยมือจับก้านโยก หรือ ใช้กุญแจ
- ล็อกตายทำงานโดยใช้กุญแจ
- ล็อกตาย 2 จังหวะ
- ติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา
- สำหรับใช้ภายในอาคาร

### ข้อมูลทางเทคนิค

- รูแกนมือจับขนาด: 8 มม.
- ระยะของมือจับ: 72 มม.
- ระยะเจาะตลับกุญแจ: 55 มม.

### ประกอบด้วย

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| ตลับกุญแจ                              | 1 ชิ้น |
| เฟลทรีบกอลอนแม่เหล็กพร้อมกล่องรับกอลอน | 1 ชิ้น |
| สกรู                                   | 1 ชุด  |

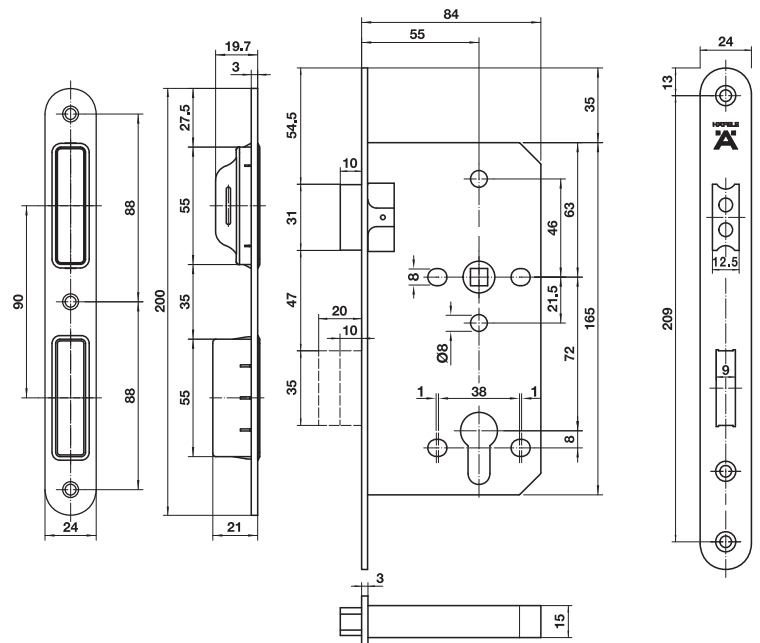

| เฟลทรีบกอลอน/เฟลทรีบกอลอน | ลั่นกุญแจ                   | ลั่นตาย/รูแกนมือจับ | ตลับกุญแจ        | รหัสสินค้า |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------|
| สแตนเลส                   | ลั่นกุญแจในลอนพร้อมแม่เหล็ก | สแตนเลส             | เหล็กสีกัลวาไนซ์ | 911.07.037 |

ขนาดบรรจุ: 1 ชุด