



PRODUCT NEWS & INNOVATIONS 114







ONYX Series

Sanitary Fittings

รุ่น โอนิกซ์




ขอแขวน

- ขนาด (ก x ส x ล): 50 x 50 x 55 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
ทองเหลืองสีโครมเงา	580.41.400
ทองเหลืองสีดำด้าน	580.41.500

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



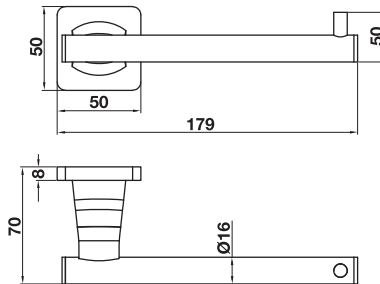


ที่ใส่กระดาษชำระ

- ขนาด (ก x ส x ล): 179 x 50 x 70 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
ทองเหลืองสีโครมเงา	580.41.440
ทองเหลืองสีดำด้าน	580.41.540

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น


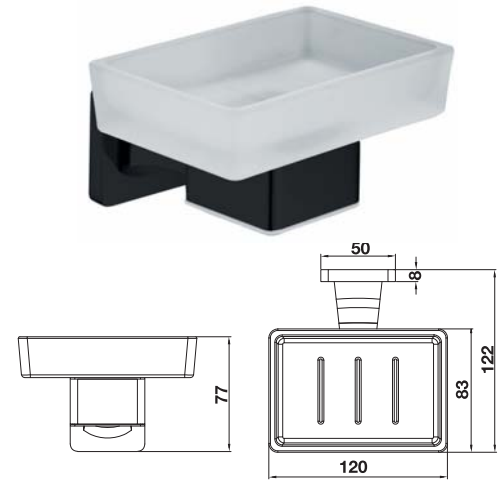


จานใส่สบู่

- ขนาด (ก x ส x ล): 120 x 77 x 122 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
ทองเหลืองสีโครมเงา	580.41.460
ทองเหลืองสีดำด้าน	580.41.560

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น




ห่วงแขวนผ้า

- ขนาด (ก x ส x ล): 180 x 199 x 64 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
ทองเหลืองสีโครมเงา	580.41.410
ทองเหลืองสีดำด้าน	580.41.510

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น



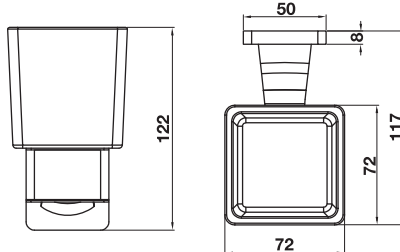


ที่ใส่แปรงสีฟัน

- ขนาด (ก x ส x ล): 72 x 122 x 117 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
ทองเหลืองสีโครมเงา	580.41.470
ทองเหลืองสีดำด้าน	580.41.570

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

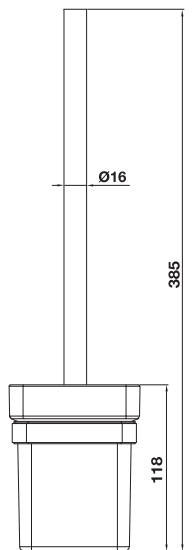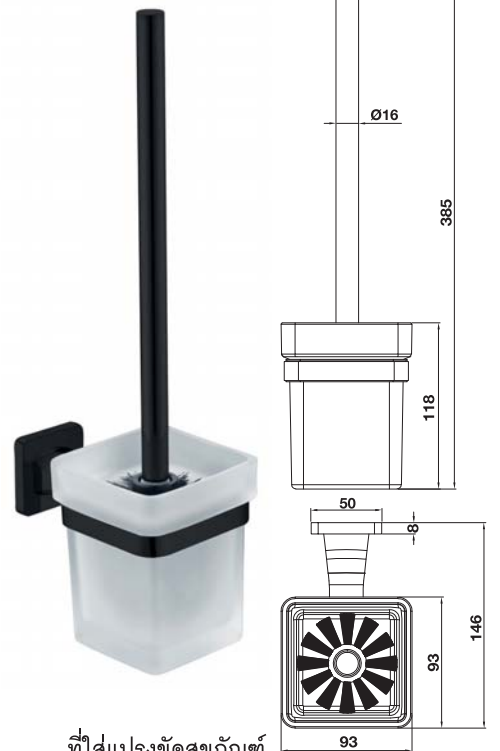

ที่ใส่แปรงขัดสุขภัณฑ์

- ขนาด (ก x ส x ล): 93 x 385 x 146 มม.
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
ทองเหลืองสีโครมเงา	580.41.450
ทองเหลืองสีดำด้าน	580.41.550

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น






HÄFELE

Induction Hob

Home Appliances

เตาอินดักชัน

gorenje

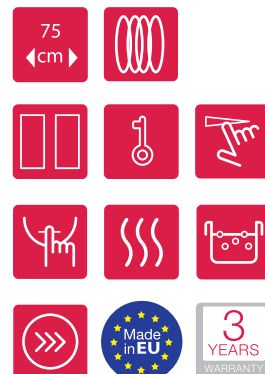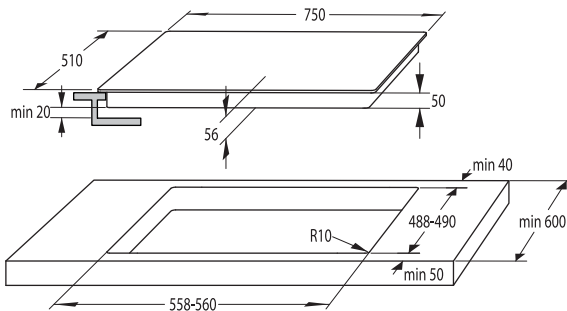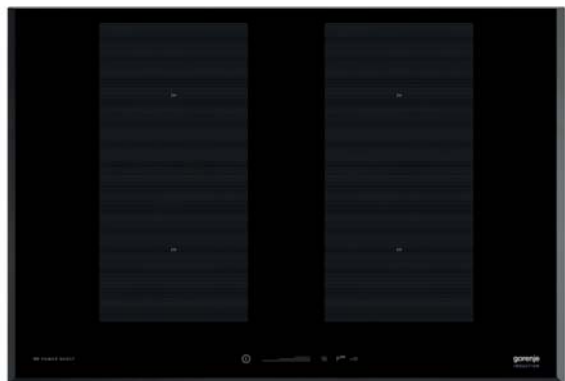

คุณสมบัติการทำงาน

- การสัมผัสแบบสไลด์ ควบคุมด้วยปลายนิ้ว
- บริเวณหัวเตาขนาดใหญ่ด้วยการเลือกการทำงานร่วมกันของหัวเตาบน-ล่าง ทำให้ได้พื้นที่หัวเตาที่ใหญ่ขึ้น สำหรับกระทะ หรือหม้อที่มีขนาดใหญ่
- 4 หัวเตาอินดักชัน
 - ด้านหน้าซ้าย ขนาด Ø200 x 200 มม. (1,800/3,000 วัตต์)
 - ด้านหลังซ้าย ขนาด Ø200 x 200 มม. (1,800/3,000 วัตต์)
 - ด้านหน้าขวา ขนาด Ø200 x 200 มม. (1,800/3,000 วัตต์)
 - ด้านหลังขวา ขนาด Ø200 x 200 มม. (1,800/3,000 วัตต์)
- ฟังก์ชันแรงความร้อนอย่างรวดเร็วพิเศษ ในทุกหัวเตา
- ระบบควบคุมการเดือด ป้องกันการเดือดของอาหารจนล้น
- ฟังก์ชันอุ่นอาหารที่ปรุงเสร็จให้ร้อนอยู่เสมอ
- ระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ
- ระบบแสดงความร้อนคงเหลือ
- ฟังก์ชันล๊อคจากการสัมผัสโดยบังเอิญ



ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์

- วัสดุ: กระamikเซรามิกสีดำ
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxลxส): 750 x 510 x 60 มม.
- ขนาดติดตั้ง (กxลxส): 560 x 490 x 50 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค

- พลังงานรวมที่ใช้: 7,200 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 220-240 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์

รหัสสินค้า	
IS 756 US (DIY)	495.06.045
IS 756 US (Project)	538.00.612

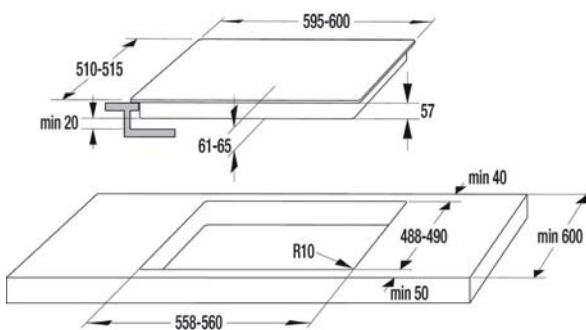

คุณสมบัติการทำงาน

- 3 หัวเตาอินดักชัน
 - ด้านหน้าซ้าย ขนาด Ø185 มม. (1,400/2,000 วัตต์)
 - ด้านหลังซ้าย ขนาด Ø165 มม. (1,200/1,400 วัตต์)
 - ด้านหลังขวา ขนาด Ø255 มม. (2,300/3,000 วัตต์)
- ฟังก์ชันแรงความร้อนเร็ว
- ให้การทำงานเงียบเป็นพิเศษ
- ระบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ
- ระบบแสดงความร้อนคงเหลือ
- การควบคุมแบบสัมผัส
- ฟังก์ชันล๊อคจากการสัมผัสโดยบังเอิญ

ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์

- วัสดุ: กระamikเซรามิกสีดำ
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กxลxส): 595 x 510 x 61 มม.
- ขนาดติดตั้ง (กxลxส): 560 x 490 x 56 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค

- พลังงานรวมที่ใช้: 6,400 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 220-240 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์

รหัสสินค้า	
IT 633 SC (DIY)	495.06.037
IT 633 SC (Project)	538.00.621



New products,
latest information
and regular promotions!

www.hafele.co.th
www.hafelethailand.com



Contact our sales department
for detailed information!

info@hafele.co.th

Häfele (Thailand) Limited

Häfele Design Studio (Bangkok)

57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,
Bangchak, Phrakong,
Bangkok 10260
Telephone: (02) 741-7171

Häfele Design Studio (Pattaya)

Opposite Outlet Mall, 140/89 Moo 11,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20150
Telephone: (038) 332-485-8

Häfele Design Studio (Hua Hin)

15/84 Hua Hin 29,
Soi Mooban Borfai,
Hua Hin, Hua Hin,
Prachubkirkhan 77110
Telephone: (032) 547-704

Häfele Design Center (Phuket)

Opposite Big C, 81 Moo 5,
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,
Vichit, Muang, Phuket 83000
Telephone: (076) 304-460

Häfele Design Studio (Chiang Mai)


498 Chiang Mai-Lampang Road
Thasala, Muang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000
Telephone: (053) 240-300




Electric Strikes

Architectural Hardware


ชุดรับกลอนไฟฟ้า

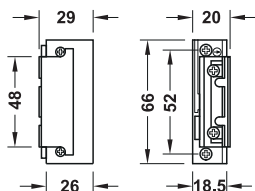


รหัสสินค้า 911.68.390: ไม่มีกลไกปลดล็อก

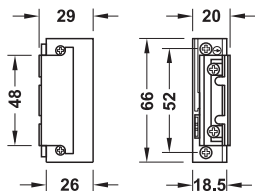

รหัสสินค้า 911.68.391: พร้อมกลไกปลดล็อก

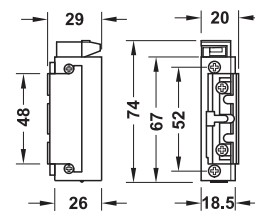

รหัสสินค้า 911.68.393:
พร้อมสวิตช์แสดงสถานะการทำงาน
สามารถรับการจ่ายไฟฟ้าได้ตลอดเวลา

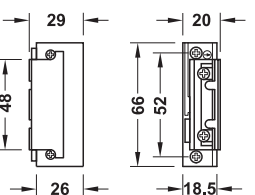

รหัสสินค้า 911.68.392:
ไม่มีสวิตช์แสดงสถานะการทำงาน
สามารถรับการจ่ายไฟฟ้าได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติ

- สำหรับประตูไม้และประตูเหล็ก
- สำหรับบานประตูไม้แบบมีบังใบและไม่มีบังใบ
- ติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

ข้อมูลทางเทคนิค

- แรงดันใช้งาน: 10-24 โวลต์ AC/DC
- การใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรง: 10 โวลต์ = 233 มิลลิแอมแปร์
- 12 โวลต์ = 280 มิลลิแอมแปร์, 24 โวลต์ = 558 มิลลิแอมแปร์
- การใช้กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ: 10 โวลต์ = 208 มิลลิแอมแปร์
- 12 โวลต์ = 250 มิลลิแอมแปร์ 24 โวลต์ = 500 มิลลิแอมแปร์

- ความต้านทาน: 43 Ω

วัสดุ/สี

- วัสดุ: ซิงค์อัลลอยด์สีนิกเกิล แผ่นล๊อคลิ้นกัญญะ: ซิงค์อัลลอยด์

คุณสมบัติ

- แผ่นล๊อคลิ้นกัญญะชนิดปรับระยะล๊อคได้ 3 มม.
- อุปกรณ์จะปลดล๊อคเมื่อถูกจ่ายไฟฟ้าและล๊อคเมื่อหยุดจ่ายไฟฟ้า
- สามารถทำงานตลอดเวลาได้ เฉพาะบางรุ่น
(สามารถรับการจ่ายไฟฟ้าได้ตลอดเวลาเมื่อใช้แรงดัน 10-13 โวลต์)

รูปแบบ	รหัสสินค้า
ไม่มีกลไกปลดล็อก	911.68.390
พร้อมกลไกปลดล็อก	911.68.391
พร้อมสวิตช์แสดงสถานะการทำงาน สามารถรับการจ่ายไฟฟ้าได้ตลอดเวลา	911.68.393
ไม่มีสวิตช์แสดงสถานะการทำงาน สามารถรับการจ่ายไฟฟ้าได้ตลอดเวลา	911.68.392

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อเฟลทรีกลอนเพิ่มเติม
911.68.303 สำหรับประตูแบบมีบังใบ
911.68.254 สำหรับประตูแบบไม่มีบังใบ

เฟลทรีกลอน

- สำหรับบานประตูไม้และประตูเหล็กแบบไม่มีบังใบ
- ติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	911.68.303

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น

เฟลทรีกลอน

- สำหรับบานประตูไม้และประตูเหล็กแบบไม่มีบังใบ
- ติดตั้งได้ทั้งบานซ้ายและบานขวา

วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	911.68.254

ขนาดบรรจุ: 1 ชิ้น